


Tubes à centrifuger, non gradués

En verre AR-Glas® ou DURAN®. Capacité 15 ml env. Epaisseur de paroi 1,0 mm env. Centrifugeables jusqu'à ACR 3500.

Description	Verre	Ø mm	Hauteur mm	Emballage standard	Réf.
Fond conique, à bord évasé	Verre AR-Glas®	17	113	100	7780 12
Fond conique, à bord évasé	DURAN®	17	113	100	7780 13
Fond conique pointu, à bord droit	Verre AR-Glas®	17	98	100	7790 12
Fond rond, à bord droit	Verre AR-Glas®	17	98	200	7790 22

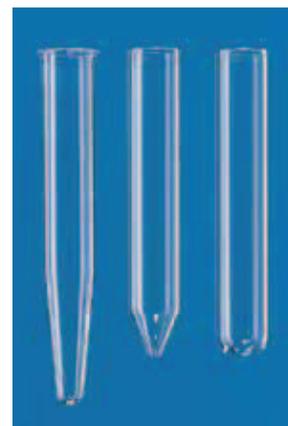


Tubes à centrifuger, gradués

cylindro-coniques

En verre AR-Glas® ou DURAN®. Capacité env. 15 ml. Graduations et inscriptions de couleur émaillée blanche assurant un bon contraste. Emballage standard 10 unités.

Graduation de - à ml env.	Verre	Subdivision ml	Ø mm	Hauteur mm	Epaisseur de paroi, mm	ACR max.	Réf.
0 - 10	Verre AR-Glas®	0,1	17	113	ca. 1,0	3500	7783 12
0 - 10	DURAN®	0,1	17	113	ca. 1,0	3500	7783 13
0 - 15	Verre AR-Glas®	0,1	17	113	ca. 1,0	3500	7787 12
0 - 15	DURAN®	0,1	17	113	ca. 1,0	3500	7787 13

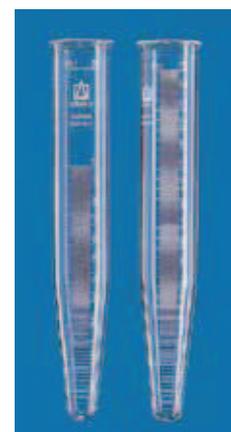


Tubes à essais, gradués

avec bec sans bouchon ou avec rodage femelle normalisé et bouchon en PP

DURAN®. Graduations et inscriptions de couleur émaillée blanche assurant un bon contraste. Epaisseur de paroi de 1,2 mm env. Emballage standard 10 unités.

Description	Capacité ml env.	Division ml	Rodage	Ø mm	Hauteur mm	Réf.
Avec bec, sans bouchon	10	0,1	–	15	150	1143 08
Avec bec, sans bouchon	20	0,2	–	17	180	1143 16
Avec bec, sans bouchon	25	0,2	–	17	200	1143 21
Avec bec, sans bouchon	30	0,5	–	19	200	1143 24
Avec bouchon en PP à rodage normalisé	10	0,1	12/21	15	165	1145 08
Avec bouchon en PP à rodage normalisé	20	0,2	14/23	17	200	1145 16
Avec bouchon en PP à rodage normalisé	25	0,2	14/23	17	220	1145 21
Avec bouchon en PP à rodage normalisé	30	0,5	14/23	19	220	1145 24

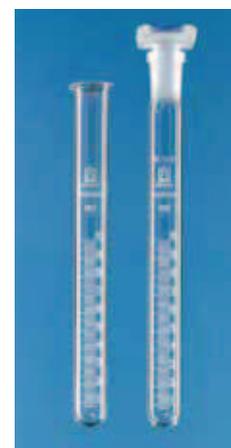

Tubes à essais

avec bouchon à vis

Bouchon à vis en PFA avec joint à lèvres intégré. Trait circulaire calibré individuellement à 10 ml. Autoclavable, facile à nettoyer, résiste aux températures allant de -200 °C à +260 °C. Emballage standard 1 unité.

(Bouchon à vis de rechange, PFA. Emballage standard 1 unité. Réf. 1292 52.)

Capacité ml	Ø mm	Hauteur mm	Filetage GL	Réf.
15	22	110	25	7794 20

