

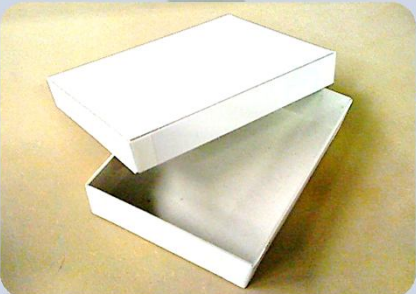



Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
DU033701 Etat neuf	ROTOR A-4-81 4 x 400 ml	<p>Rotor libre à oscillation 4 x 400ml avec 4 nacelles rectangulaires de 400ml</p> <p>Il accepte de nombreux adaptateurs pour tubes divers</p> <p>Vitesse maximale : 4000 t/min</p> <p>Accélération maximale : 3250 g</p>		<p>- 76% !</p> <p>1 unité</p>
VW224-0694 Etat neuf	MOTEUR MULTIFIX M 80 110:220V	<p>Moteur monophasé à répulsion</p> <p>Vitesse réglable : 110 ou 120 tr/min</p> <p>Force : 110 g</p> <p>Dimensions : 240 x 100 x 110 mm</p> <p>Poids : 5,10 kg</p>		<p>- 41% !</p>
IK2830001 Etat neuf	AGITATEUR RW 11 IKA	<p>RW 11 basic "Lab egg" bleu crème</p> <p>Partie inférieure de l'antifouling en verre</p> <p>Excellent rapport résistance aux agents chimiques</p> <p>Adapté pour des jarres jusqu'à 2 l (H2O)</p> <p>Livré avec une tige à palette R 1002</p>		<p>- 48% !</p> <p>1 unité</p>
BK95893	DISTRIBUTEUR CERAMUS 2-10ML	<p>Piston céramique</p> <p>Amorçage sans perte avec vanne 3 voies de recyclage</p> <p>Réglage de la hauteur pour adapter la force</p> <p>Tube d'aspiration muni d'un échantillon évitant toute entrée d'air</p> <p>Séjourne sur flacon col GL45, livré avec adaptateur GL42, S40, GL38</p>		<p>- 54% !</p>

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
69006027 Etat neuf	BEC MECKER 20mm GAZ NATUREL	Gaz naturel Petit modèle Diamètre du tube : 22 mm Hauteur : 175 mm Qualité : Métal		- 43% ! 2 unités
BBBWN040 Etat neuf	BECHER PTFE/TEFLON 1000 ML Diamètre Ext/Int : 100/89 mm Hauteur : 155 mm	Opaques Rigides, non poreux avec une surface lisse Résistent à tous les produits chimiques excepté le fluor et les métaux alcalins tout usage Représentent un excellent substitut aux béchers en titane Supportent des températures de 260°C en continu à 300°C pendant de courtes périodes		- 44% ! 3 unités
69007300 Etat neuf	FLACON ROND 1L PELD souple translucide + BOUCHON incassable (emballage par 4 plastifié, carton de 60 unités)	Flacons ronds en plastique souple basse densité Translucide avec trait de jauge à 1L Bouchon incassable blanc Livrés propres, bouchés avec lèvres d'étanchéité Sous emballage par 4 plastifié Centrifugeable / vitesse maximale : (D) : diamètre externe = 9,5 cm (H) : hauteur totale bouché = 17,5 cm (h) : hauteur jusqu'au trait de jauge = 15 cm (1) : diamètre du bouchon = 6,7 cm (2) : hauteur du bouchon = 2,5 cm Version stérile par palette de 16 cartons de 60 uniquement, sur simple demande	 	- 82% ! 88 packs de 60

EPUISE !

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
BB98784 Etat neuf	Tube à culture en verre Pyrex non bouché, fond rond, col à vis 8ml 13x100mm	Réalisés en verre borosilicaté Pyrex® réduisant ainsi les variations de pH par contamination La bonne répartition du verre au fond des tubes et le long des parois permet de réduire les risques de casse liés aux chocs thermiques Vitesse de centrifugation : 2500 et 3000 tr/min Les bouchons sont à commander séparément		35% ! 500 unités
00612100 Etat neuf	Tube à hémolyse V.O ép.9/10 12x100 mm (X100)	Epaisseur : 0,85mm Dimensions : 12 x 100mm Qualite : verre		56% ! 400 lots de 100
69008448 Etat neuf	Boîte blanche cartonnée de qualité supérieure	Boîte blanche en carton de qualité supérieure. Utilisation : protection, conservation, décoration Dimensions : 88 x 125 x30 mm		30% ! 28 unités
69007148 Etat neuf	Bouchon conique Versilic, série haute n° 1 diam.12/15 mm haut 19 (X50)	Très élastique, garantissant une bonne étanchéité et adhérence. Tenue aux agents chimiques habituellement utilisés en laboratoires Résistance moyenne du caoutchouc à la température de - 25°C à + 70°C (+120°C en milieu humide) / silicone de résistance supérieur !		55% ! 58 lots de 50

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
69000005 Etat neuf	Tubes en verre épaisseur 1 mm 16x60 mm à fond plat (X10)	Pratique : à fond plat ! Pour toutes vos décors, collection de sable, perles... Tient droit sans support. Diamètre extérieur : 16 mm Diamètre intérieur : 14 mm Hauteur : 60 mm Epaisseur : 1 mm (forte)		30% ! 153 lots de 10
SV258526104 Etat neuf	ENTONNOIR FILTRANT, DURAN 175 MM	En verre DURAN® aux propriétés éprouvées, telles que résistance chimique et grande résistance aux chocs thermiques. Les entonnoirs filtrants sont reliés à la fiole à filtrer par un joint conique en caoutchouc (GUKO). Exemples d'applications : analyses qualitatives et préparations chimiques		33% ! 2 unités
VW459-0072 Etat neuf	CREUSET CYLINDRIQUE EN ALUMINE 270 ML	Composition : Al ₂ O ₃ 99.7% - MgO, SiO ₂ L'alumine frittée résiste aux températures élevées : adapté à une utilisation jusqu'à 1700°C. Il résiste aux attaques chimiques de la plupart des acides et solutions alcalines Résistivité électrique élevée Bonne résistance mécanique		36% ! 5 unités
69007178 Etat neuf	Graisse APIEZON Type L (domaine d'application : +10°C / +30°C) 50g	Graisse spéciale sans additifs pour usages à haut niveau de vide, capacité d'absorption très élevée pour les autres hydrocarbures. Haute résistance aux rayonnements. Peut également être utilisée comme phase stationnaire en chromatographie gazeuse. Exempte de silicone et d'halogène		37% ! 2 unités

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
205300 Etat neuf	Cloche à bouton à rebord plat émerisé en verre Simax	Cloche à bouton en verre rebord plat émerisé Diamètre : 300 mm Hauteur : 140 mm Qualité : verre Simax		- 42% !
BBVR6510-26 Etat neuf	Tuyau Pharmed diamètre 8,00 mm longueur 11,10 mm épaisseur 1,60 mm (couronne de 7.5m)	Densité = 0,98 / Dureté Shore = 61 / Coloris beige Très bonne résistance aux alcalins. Température de -60°C à +135°C (stérilisable à la vapeur) Thermosoudable et thermoformable. Conformes aux critères USP classe VI, FDA, NSF et ISO 10993.		- 49% ! 1 couronne
69003167 Etat neuf	FLACON CA 5g 14x48 mm (1 lot de 1500)	Flacons en verre blanc Diamètre extérieur : 14 mm Hauteur totale : 48 mm		- 63% ! 1 lot de 1500
69003800 Etat neuf	Filtre type ME 25 0.45 µm diam 47 mm esther cellulose (lot de 100)	Matériau : nitrate de cellulose et d'acétate Peut être utilisé jusqu'à 125 °C Non stérile, autoclavable à 121 °C Référence Whatman : 10401614 Diamètre : 47 mm Couleur blanche, pas de grille Dimension des pores : 0,45 µm		- 36% ! 3 lots de 100

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
MLAP4002405 Etat neuf	FILTRES MILLIPORE POUR PREFILTRATION ET ANALYSE DE CONTAMINATION GRADE AP40 GRAV AN 24MM (paquet de 500)	Filtre en fibre de verre sans liant, grade AP40 Débit : 6 mL/min.cm ² Température max : 550°C / Autoclavable à 121°C Taille des pores : 0.7µm Propriété du matériau : Hydrophile Diamètre : 24 mm Couleur : blanche Porosité: 90%		- 42% ! 1 paquet de 500
69003390 Etat neuf	COURONNE 25M TUBE BUTYL BLANC DIAM 8*12 IR000-22	Coloris blanc Excellente imperméabilité aux gaz Densité = 1,45 Dureté Shore A = 65 ± 5 Température : -20°C à +100°C (pointes possibles à +120°C)		- 58% ! 1 couronne
DU055443 Etat neuf	BOITE PETRI 100x15mm NUNC (X 320)	Grande planéité, excellente qualité optique : la qualité Nunc Boîtes stériles pour le laboratoire Boîte avec couvercle Diamètre : 100mm Hauteur avec le couvercle : 15mm Unité d'emballage : 20		- 44% !
69002761 Etat neuf	CREUSET EN SILICE OPAQUE 70 ML	Le verre de silice opaque de ce creuset a été fabriqué à partir de sable quartzueux de haute pureté Diamètre : 67mm Hauteur : 45mm		- 37% ! 2 unités

EPUISE !

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
DU033297 Etat neuf	Microtube Eppendorf 2 ml Safe-Lock coloris naturel x 1000	<p>Système Safe-Lock (fermeture à verrouillage) : élimine les risques d'ouverture accidentelle. Centrifugeable jusqu'à 25000g en rotor angulaire. Qualité Biopur : stérile, emballage individuel sous blister, exempt de pyrogènes, de RNase, d'ADN et d'ATP. Qualité PCR Clean : le plus haut niveau de sûreté biologique. Exempt d'ADN humain et d'inhibiteur de PCR, exempt de DNase et RNase.</p>		<p>29% !</p> <p>5 lots de 1000</p>
KN347-08	Poids INOX tourné M1 200g 10 mg	<p>M1 Poids individuels Forme cylindrique Inox tourné Poids de contrôle de la classe précise M1 Infime défaut visuel</p>		<p>62% !</p> <p>8 unités</p>
IG-141/6-95 Etat neuf	TERRA ALBA Bidon de 25kg	<p>Poudre de gypse fine ne s'agripant pas, utilisée dans la fabrication de plâtre et les peintures ou encore dans le secteur du nutriment alimentaire</p>		<p>55% !</p> <p>1 bidon</p>
DU352099 Etat neuf	Tubes Falcon 15 ml Sachets de 50 Boîtes de 500	<p>BD Falcon™ Tubes fond conique Stériles, non pyrogènes – Centrifugation : 1800 g 15 ml, 17 x 120 mm Tubes en polystyrène, sur socle Stérilisation aux rayons gamma Emballage pelable de grade médical résistant aux contaminations</p>		<p>25% !</p> <p>10 boîtes</p>




EPUISE !


Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
VW442-4502 Etat neuf	Barreaux aimantés PTFE cylindriques annelés 12x4.5 mm Lot de 10	<p>Revêtement en PTFE</p> <p>Fort noyau magnétique Alnico</p> <p>Surface lisse</p> <p>Pour des échantillons à base de solvant irrégulière</p> <p>Très bonne résistance chimique</p> <p>Thermiquement résistants et adaptés aux températures basses et élevées (-200 à +250 °C)</p>		<p>- 35% !</p> <p>2 lots de 10</p>
VW211-3504 Etat neuf	Portoir + couvercle PCR 96 puits naturel à charnière amovible	<p>En PP très résistant</p> <p>Accepte 96 tubes PCR de 0,2 ml ou 12 barrettes de 8 ou 8 de 12 tubes</p> <p>Emplacements alphanumériques imprimés pour une identification aisée</p> <p>Couvercle à charnières amovible</p> <p>Couleur : naturel</p>		<p>- 30% !</p> <p>28 unités</p>
VW129-9612 Etat neuf	Sacs de Stérilisation Autoclavables 14 L sigle « BIOHAZARD » 420 x 600 mm épaisseur 40 µm carton de 200	<p>Matériau : Polypropylène</p> <p>Épaisseur : 40 µm, transparents</p> <p>Avec impression "Biohazard"</p> <p>Pour l'élimination hygiénique et sûre de déchets de laboratoire...</p> <p>Résistent à des températures jusqu'à 145 °C</p>		<p>- 30% !</p> <p>1 carton de 200</p>
DU042011 Etat neuf	Pipettes Pasteur 150 mm Cotonnées Fermées Stériles Boîte de 500	<p>Pipettes Pasteur en verre sodocalcique</p> <p>Longueur totale : 150 mm</p> <p>Diamètre du corps : 6,5 mm x 100</p> <p>Diamètre du capillaire : 1,5 mm x 50</p> <p>Cotonnées</p> <p>Fermées</p> <p>Stériles</p>		<p>- 20% !</p> <p>1 boîte de 500</p>

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
65002621 Etat neuf	Plaques pour Microméthodes 96 puits PS - Aseptiques Carton de 50	Conditionnées individuellement Aseptiques Matériau : Polystyrène 96 puits Cupules en □		- 50% ! 3 cartons de 50
BK5163K Etat neuf	Cup Sampler 100 ml Longueur 1000 mm en acier inox	Pour prélèvement de liquides faiblement ou hautement visqueux + liquides avec particules Acier inox 316 Volume 100 ml Longueur 1000 mm Diamètre extrémité 55 mm		- 37% ! 1 unité
69007881 Etat neuf 69007882 Etat neuf 69007883 Etat neuf	Thermomètres à mercure en verre échelle 1/10 °C 3 longueurs disponibles	Longueur totale : 2 mètres Zone de mesure : 17 cm Ampoule : 25 cm Longueur totale : 1 mètre 25 Zone de mesure : 17 cm Ampoule : 25 cm Longueur totale : 1 mètre Zone de mesure : 17 cm Ampoule : 25 cm		- 65% ! 1 unité 1 unité 2 unités

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
69007317 Etat neuf	MASQUE COMPLET MERCURE M8200 SYSTEME DUPLA	<p>Masque complet panoramique en caoutchouc à champ de vision extralarge. Demi-masque intérieur pour réduction de l'espace mort avec 2 valves de circulation d'air pour éviter la buée, soupape de non retour. Harnais avec 5 brides de réglage et système de fixation rapide. Bouclier de protection du masque au repos. Compatible avec une cartouche de type EN148-1 ou avec le système DUPLA et 2 galettes. Classe 2. (M5000)</p> <p>Normes EN136 : Exigences minimales des masques complets</p>		<p>- 48% !</p>

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
69002621 Etat neuf	JUELLE PARALUX EXTREME 8x25	Prismes en toit au baryum / Etanche en immersion Jumelles haut de gamme gainées polyuréthane pour une bonne prise en main, équipée de bonnettes "Twist" (rétraction mécanique pour les porteurs de lunettes). Montage mécanique à haute résistance. Bague centrale de mise au point ultra précise. Objectifs doublets achromatiques traités multicouches. Mise au point minimale : 3 m Livrée avec étui souple, dragonne et chiffon de nettoyage. Garantie : 10 ans	 (photographie non contractuelle)	54% ! 1 unité
69000396 Etat neuf	Stéréo loupe à tube incliné 20x et 2 éclairages	Tube binoculaire incliné avec réglage dioptrique et d'écartement inter pupillaire. Paire d'oculaires WF 10x fixé avec œillets. Paire d'objectifs 2x interchangeable. Mise au point par double bouton avec emboutissage de sécurité, portée 40mm. Porte-objet noir plaqué. Statif en aluminium léger blanc époxy. 2 éclairages par dessus (incidence) et dessous (transparence) 12volts 10w avec transformateur 220 volts. Champ de vision : 10mm. Dimensions : H30cm/L 12cm/P19cm Poids : 2,8 kg Garantie 1 an.	 EPUISE !	47% !
69002608 Etat neuf	OCCULAIRE GRAND CHAMP SWF 10x POUR STEREO LOUPE 69000396 (la paire)	Paire d'oculaires grand champ SWF 10x		37% ! 1 paire

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
69001758 Etat neuf	Altimètre électronique multifonctions, pendentif	Altimètre portatif conçu pour une utilisation en extérieur : mesures de l'altitude, de la température et de la pression barométrique. Forme conique et poignées latérales en caoutchouc assurant une prise sûre de l'appareil. Livré avec lanière de cou et un étui Fonctionne avec 2 piles de 3V, incluses Dimensions : 18cm x 13,20cm x 4cm / Poids : 450g		42% ! 1 unité
69000378 Etat neuf	Jumelles sans réglage Horizon 7x50	Jumelles sans réglage, nettes jusqu'à l'infini. Champ à 1000m : 122 - Luminosité : 51 Hauteur : 170mm, poids : 770g. Utilisation : dans la Marine et pour les enfants. Le modèle 7x50 permet l'observation du ciel. Garantie 5 ans, livrée avec étui et courroie. Adaptation pour pied photo.		59% ! 1 unité
69000356 Etat neuf	Tête monoculaire avec tube vertical équipé pour appareil photo	Objectif achromatique 40X Grossissement : 40X Ouverture Numérique : 0,65 Longueur du tube : 160mm Epaisseur de lamelle : 0,17		69% ! 1 unité

Référence	Désignation	Description technique	Illustration	Quantités disponibles
69000121 Etat neuf	Squelette de la main avec avant bras en résine	Squelette de la main avec radius et ulna (cubitus), montage articulé et élastique, droit Montage libre sur fil élastique Articulation de la main pivotante Reproduction fidèle de l'anatomie humaine		- 31% ! 1 unité