

# REVOL

**Multilabo**  
.com

Première plate-forme d'achats  
pour les laboratoires

Pour passer commande, contactez :

pour la France :

**REVOL**

5, rue du canal - BP1609  
69606 Villeurbanne Cedex

tel +33 (0) 437.453.553  
fax +33 (0) 437.453.554

[info@revol.fr](mailto:info@revol.fr)

pour la Belgique :


**Isochim**  
s.p.r.l

Allée des bouleaux, 39  
6280 - Gerpinnes

tel +32 (0) 071 / 21.80.61  
fax +32 (0) 071 / 22.01.91

[isochim@isochim.com](mailto:isochim@isochim.com)

## UNIVERSAL 320/320 R

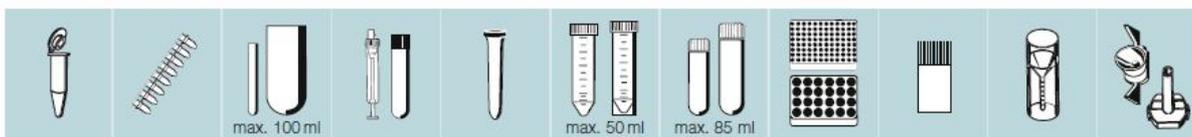

Des centrifugeuses aux talents multiples  
économisent coûts et espace.

Les centrifugeuses UNIVERSAL portent particulièrement bien leur nom. Leur gamme très étendue d'accessoires et leurs performances exceptionnelles en font des appareils idéaux pour pratiquement tous les types d'application. Les modèles UNIVERSAL 320/320 R, remplissant les tâches des centrifugeuses standards comme spéciales, vous permettent de faire des économies non seulement en terme de coûts mais également en terme d'espace, au combien précieux dans un laboratoire.



**DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES DE LABORATOIRE DEPUIS 1902**

REVOL 5 rue du Canal BP 1609 69606 Villeurbanne cedex  
Tél 04.37.453.553 – Fax 04.37.453.554 – Email [info@revol.fr](mailto:info@revol.fr)

SAS REVOL au capital de 132 000 €, membre du groupe MULTI-ONLINE au capital de 337 680 €  
RCS : Lyon B 955 512 041 – APE : 4646 Z – Identifiant TVA : FR89 955 512 041 – Siret : 955 512 041 00034

**CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES**
**UNIVERSAL 320**
**UNIVERSAL 320 R<sup>\*)</sup>**

Centrifugeuse de pailasse, sans rotor	classique		réfrigérée		
Tension <sup>*)</sup>	200–240 V 1~	100–127 V 1~	200-240 V 1~	240 V 1~	115–127 V 1~
Fréquence	50–60 Hz		50 Hz	60 Hz	60 Hz
Charge de connexion	400 VA		800 VA		950 VA
Émission, Immunité	EN / IEC 61326-1, classe B	FCC classe B	EN / IEC 61326-1, classe B		FCC classe B
 /  Capacité max.	4 x 100 ml / 32 x 15 ml				
 RPM max. (vitesse)	15.000 min <sup>-1</sup>				
ACR max.	21.382				
Durée	1 s – 99 min : 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée (touche « Impuls »)				
Dimensions (h x l x p)	346 x 395 x 520 mm		346 x 401 x 695 mm		
Poids	env. 31 kg		env. 53 kg		
<b>Refroidissement</b>					
Réglage de la température, en continu	-		de - 20 à + 40 °C		
<b>Réf.</b>	<b>1401</b>	<b>1401-01</b>	<b>1406</b>	<b>1406-01</b>	

<sup>\*)</sup> Autres tensions disponibles sur demande.

<sup>\*)</sup> Voir page 12 pour les différentes versions du modèle.

**DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES DE LABORATOIRE DEPUIS 1902**

REVOL 5 rue du Canal BP 1609 69606 Villeurbanne cedex

Tél 04.37.453.553 – Fax 04.37.453.554 – Email info@revol.fr

SAS REVOL au capital de 132 000 €, membre du groupe MULTI-ONLINE au capital de 337 680 €

RCS : Lyon B 955 512 041 – APE : 4646 Z – Identifiant TVA : FR89 955 512 041 – Siret : 955 512 041 00034